


KGK

Dykpumpe TWP4025 E

Transportabel dykpumpe med automatik. Anvendes til grundvandspumpling, dræning af nedsivningsvand, kældre og beholdere, rent eller let snavset vand, og til begrænset havevanding. Max temperatur 35 grader. Pumpe har dobbelt akseltætning, men bør ikke anvendes til kontinuerlig drift. Leveres med 10 mtr. kabel og dansk stik. Sugedybde 21mm.



- Kompakt
- Robust konstruktion
- Leveres med 10m kabel
- Max vand temperatur 35C°
- Transportabel
- Partikler op til max 25 mm.
- Dobbelt aksel tætning

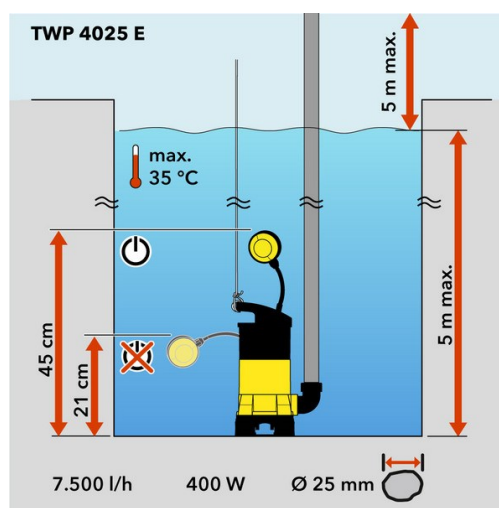

Model	Vare nr.	Aut.	Strøm	L/min	Løftehøjde	Afgang	Motor effekt	Vægt	LxBxH mm.
TWP4036E	1100200	Ja	230/50	125	5,0 mtr.	1-1½"	400 Watt	3,6Kg	220x160x310